

# Regnvandsbed

## Hvad er et regnvandsbed?

Et regnvandsbed er en nem og smuk løsning, hvis du vil opsamle regnvand på din grund. Det kan fx være fra dit tag eller din terrasse. Anlægget sikrer en langsom nedsivning af dit regnvand gennem jordlagene.

Et regnvandsbed anlægges i din have. Du kan vælge at så græs i bedet eller plante stauder og buske, så det indgår som en naturlig del af din have. Du kan også vælge at lægge nogle flotte sten i eller omkring bedet. På den måde kan du skabe et smukt vandmiljø, som samtidig kan tiltrække et rigt dyreliv.

## Hvem kan bruge et regnvandsbed?


Et regnvandsbed kan i princippet anlægges overalt. Dog må jorden på din grund ikke være forurennet.

## Sådan skal anlægget passes

Når dit regnvandsbed er etableret, passer det sig selv. Men det skal selvfølgelig holdes på samme måde som alle andre bede. Det betyder, at du skal luge ukrudt i ny og næ.

## Sådan virker anlægget

Anlægget består af et stykke jord, der er egnet til nedsivning. Regnvandsbedet anlægges i en naturlig fordybning i din have, hvor vand kan samle sig og langsomt sive ned i jorden. Når det regner på dit tag, vil regnvandet blive ledt videre til bedet fx via et lille vandløb eller en anlagt rende i din have. Fra bedet vil vandet langsomt sive ned i jorden.

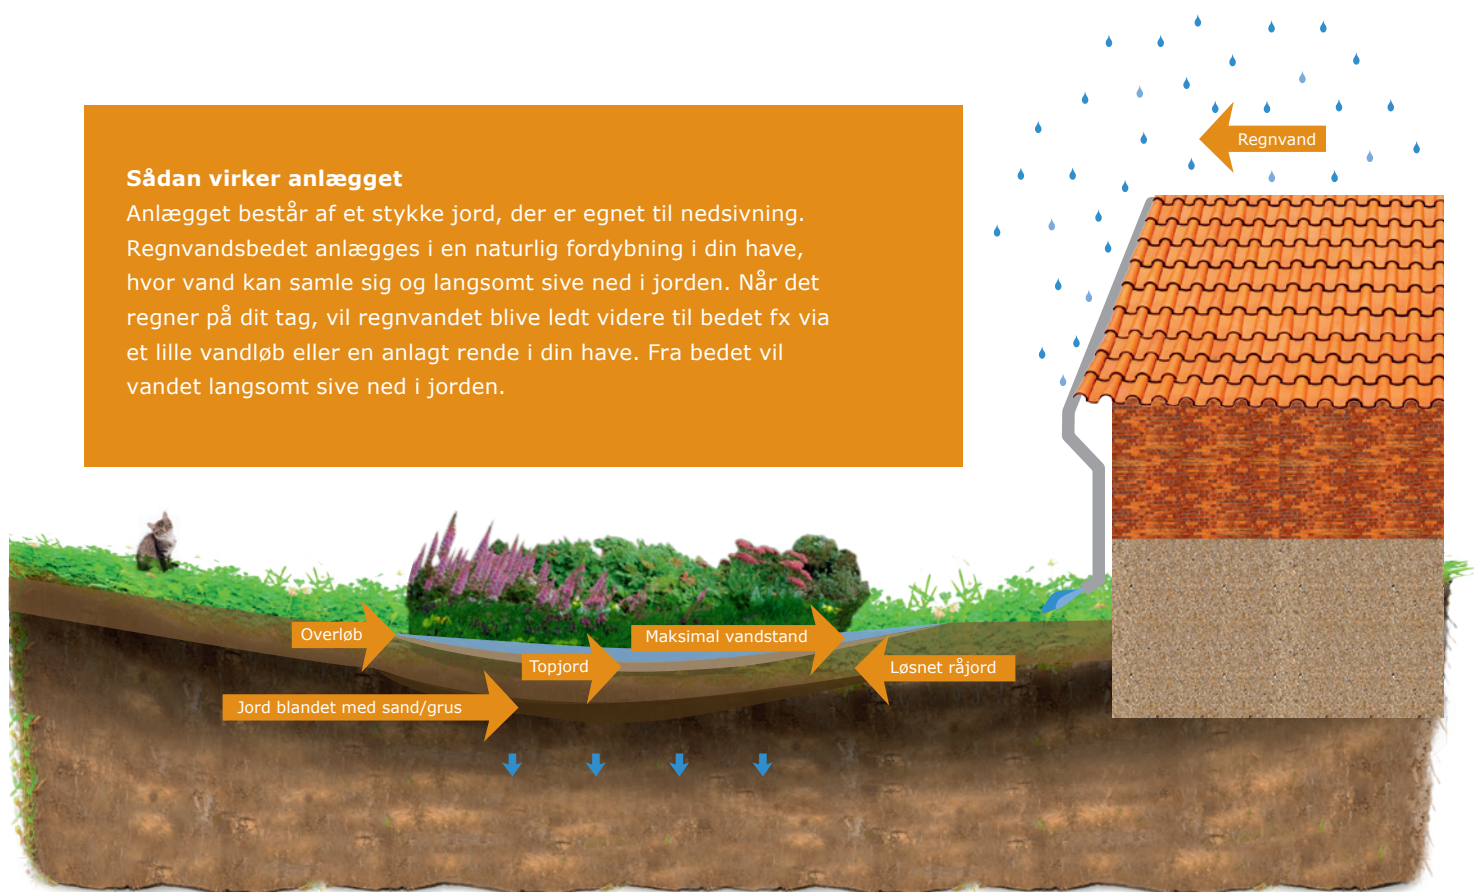

### Sådan kommer du i gang

Først skal du finde ud af, hvor stort dit regnvandsbed skal være. Det afhænger af, hvor meget regnvand der skal nedsives fx fra dit tag og af, hvor egnet din jord er. Det kan du få en kloakmester eller et byggemarked til at hjælpe dig med at regne ud.

Inden du går i gang, skal du tjekke med kommunen, om du skal søge tilladelse til at etablere et regnvandsbed.

Du må gerne selv udføre arbejdet, når regnvandsbedet skal anlægges.

### Det gøres sådan:

- Grav bedet ud, så det ligger 40-50 cm under jordniveau.
- Læg et tykt lag grusblandet jord nederst. Hvor meget grus, du skal bruge, afhænger af jordtypen. Hvis din jord er leret, skal du blande mellem 30 og 50 % grus/sand i jorden.
- Læg derefter et 10 cm tykt lag almindelig muldjord ovenpå, som planterne kan gro i.
- Du skal vælge planter, der kan tåle fugtig jord, men også kan klare at stå tørt i perioder.

Hvis din ejendom er koblet op på kloaksystemet, skal du have en autoriseret kloakmester til at afkoble din eksisterende regnvandsledning til kloakken.



RINGSTED KOMMUNE



ODSHERRED  
KOMMUNE

